



## Apollo Q10 Headset User Manual


### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Apollo Q10
Bluetooth	5.0
Unité de haut-parleur	40mm
Format audio	SBC, AAC
Transmission Bluetooth	Jusqu'à 15m/49ft (Espace ouvert)
Capacité de la batterie	1200mAh
Source de courant	DC 5V/1.0A(Max), via le port Type-C
Gamme de fréquences	20Hz - 20KHz
Récréation	Jusqu'à 100 heures(Sur un volume de 50%)
Temps de conversation	Jusqu'à 100 heures(Sur un volume de 70%)
Sensibilité	100dB
Impédance	32 ohms
Temps de chargement	Environ 3 heures
Dimension(mm/pouces)	196.6 X 174.8 X 80/ 7.74" X 6.88" X 3.15"
Poids	220 g / 7.76 oz

### Power On/Off

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer / éteindre.

L'état du voyant lumineux: Le voyant lumineux clignote en bleu. (Allumer.)  
Le voyant lumineux s'éteint. (Éteindre)

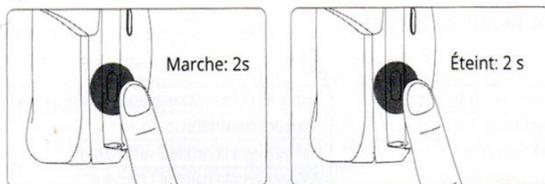

### Couplage Bluetooth avec votre appareil

**Sous l'état de mise hors tension:** Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant lumineux clignotera en rouge et bleu avec une invite sonore et entrera en mode d'appairage.  
**Sous l'état de mise sous tension:** Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour entrer à nouveau en mode d'appariement; Si un appareil Bluetooth est actuellement connecté, il déconnectera le Bluetooth et entrera à nouveau en mode de couplage.

## Français



Merci d'avoir acheté le casque Tronsmart Apollo Q10. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le garder à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

### Paquet Contenu

- 1 x Apollo Q10 Casque
- 1 x Type-C charging cable Câble de charge de type C
- 1 x une carte de garantie
- 1 x Le mode d'emploi
- 1 x Sac de rangement en PU


### INSTRUCTION DES BUTONS

- ① Bouton MFB (bouton multifonction)
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Panneau tactile
- ④ Indicateur LED
- ⑤ Port de charge de type C
- ⑥ Protège-oreilles

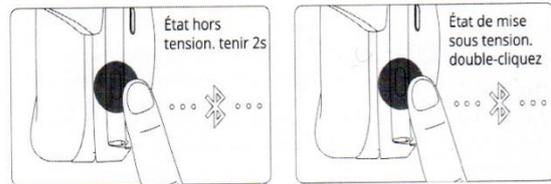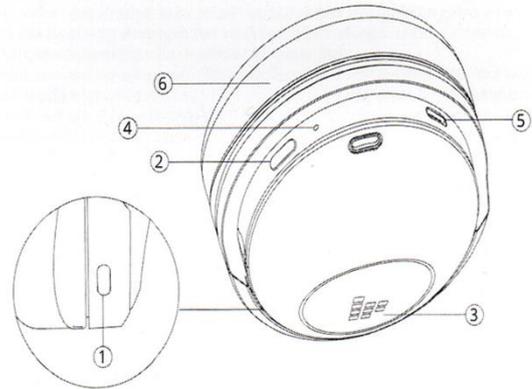

### Comment réinitialiser si le casque est défectueux?

1. Mettez le casque sous tension.
2. Appuyez et maintenez le bouton MFB et le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour déconnecter Bluetooth et entrer en mode de couplage.
3. Lorsque le voyant lumineux clignote en rouge et bleu, le paramètre de couplage est effacé et la réinitialisation est terminée.

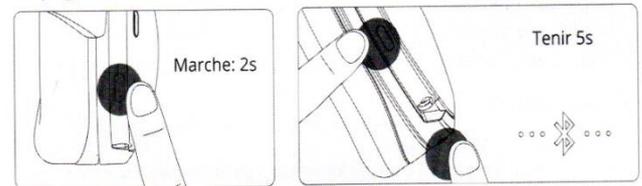

### Contrôle tactile et bouton

		🎵
R	Commutez trois modes	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes
R	Play/Pause	Appuyez deux fois
R	Piste suivante	Balayez vers la droite / vers l'avant
R	Piste précédente	Balayez vers la gauche / l'arrière
R	Volume +	Glisser vers le haut
R	Volume -	Glisse vers le bas
		🗣️
MFB	Activer l'assistant vocal	Appuyez pour activer

		
R	Répondre / mettre fin à un appel téléphonique	Appuyez deux fois
R	Rejeter un appel téléphonique	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	 (Nouvel appel entrant)	
R	Répondre à un nouvel appel téléphonique	Appuyez deux fois
R	Mettre fin à l'appel précédent	Appuyez deux fois
R	Rejeter un nouvel appel téléphonique	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes

### Comment activer le mode ANC sans appairage avec votre téléphone?

1. Allumez votre téléphone mais ne le jumelez pas. (Le voyant lumineux clignote en rouge et bleu)
2. Passez en mode ANC et le voyant lumineux clignotera lentement en bleu après 5 minutes.
3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour réactiver le casque et passer en mode de couplage Bluetooth. (Le voyant lumineux clignote en rouge et bleu)

### Déconnecter et reconnecter

1. Une fois le casque déconnecté du téléphone mobile actuellement connecté, le Bluetooth se reconnectera automatiquement dans les 10 minutes dans la plage de connexion effective;
2. Une fois que le casque est déconnecté du téléphone mobile actuellement connecté et revient à la plage de connexion effective dans les 10 à 20 minutes, le Bluetooth doit être reconnecté manuellement;
3. Une fois que le casque est déconnecté du téléphone mobile actuellement connecté et revient à la plage de connexion effective après 20 minutes, le casque s'éteint automatiquement et doit être redémarré et reconnecté.

### Indicateur LED

1. Pairing mode: The indicator flashes red and blue.
2. Paired: The indicator light flashes blue slowly.
3. Charging: The indicator light keeps on red.
4. Charging finished: The indicator light keeps on blue.

24

5. Bluetooth play status: The indicator light flashes blue slowly.
6. Low battery level: The indicator light flashes red slowly.

**Remarque: changez les effets d'égalisation ou personnalisez le contrôle des boutons sur l'application.**

### Entretien et maintenance

N'utilisez aucune forme de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable. Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances. Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité dues à l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit peu convivial. Ne jetez pas ce produit au feu car les piles pourraient exploser ou fuir.

### Informations de garantie

Votre casque Tronsmart Apollo Q10 est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support client à [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

25

# Tronsmart

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

19th Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,

LongGang District, Shenzhen, China

Email: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)



[www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com) FCC ID: 2AV3Z-APOLLOQ10 Made in China